


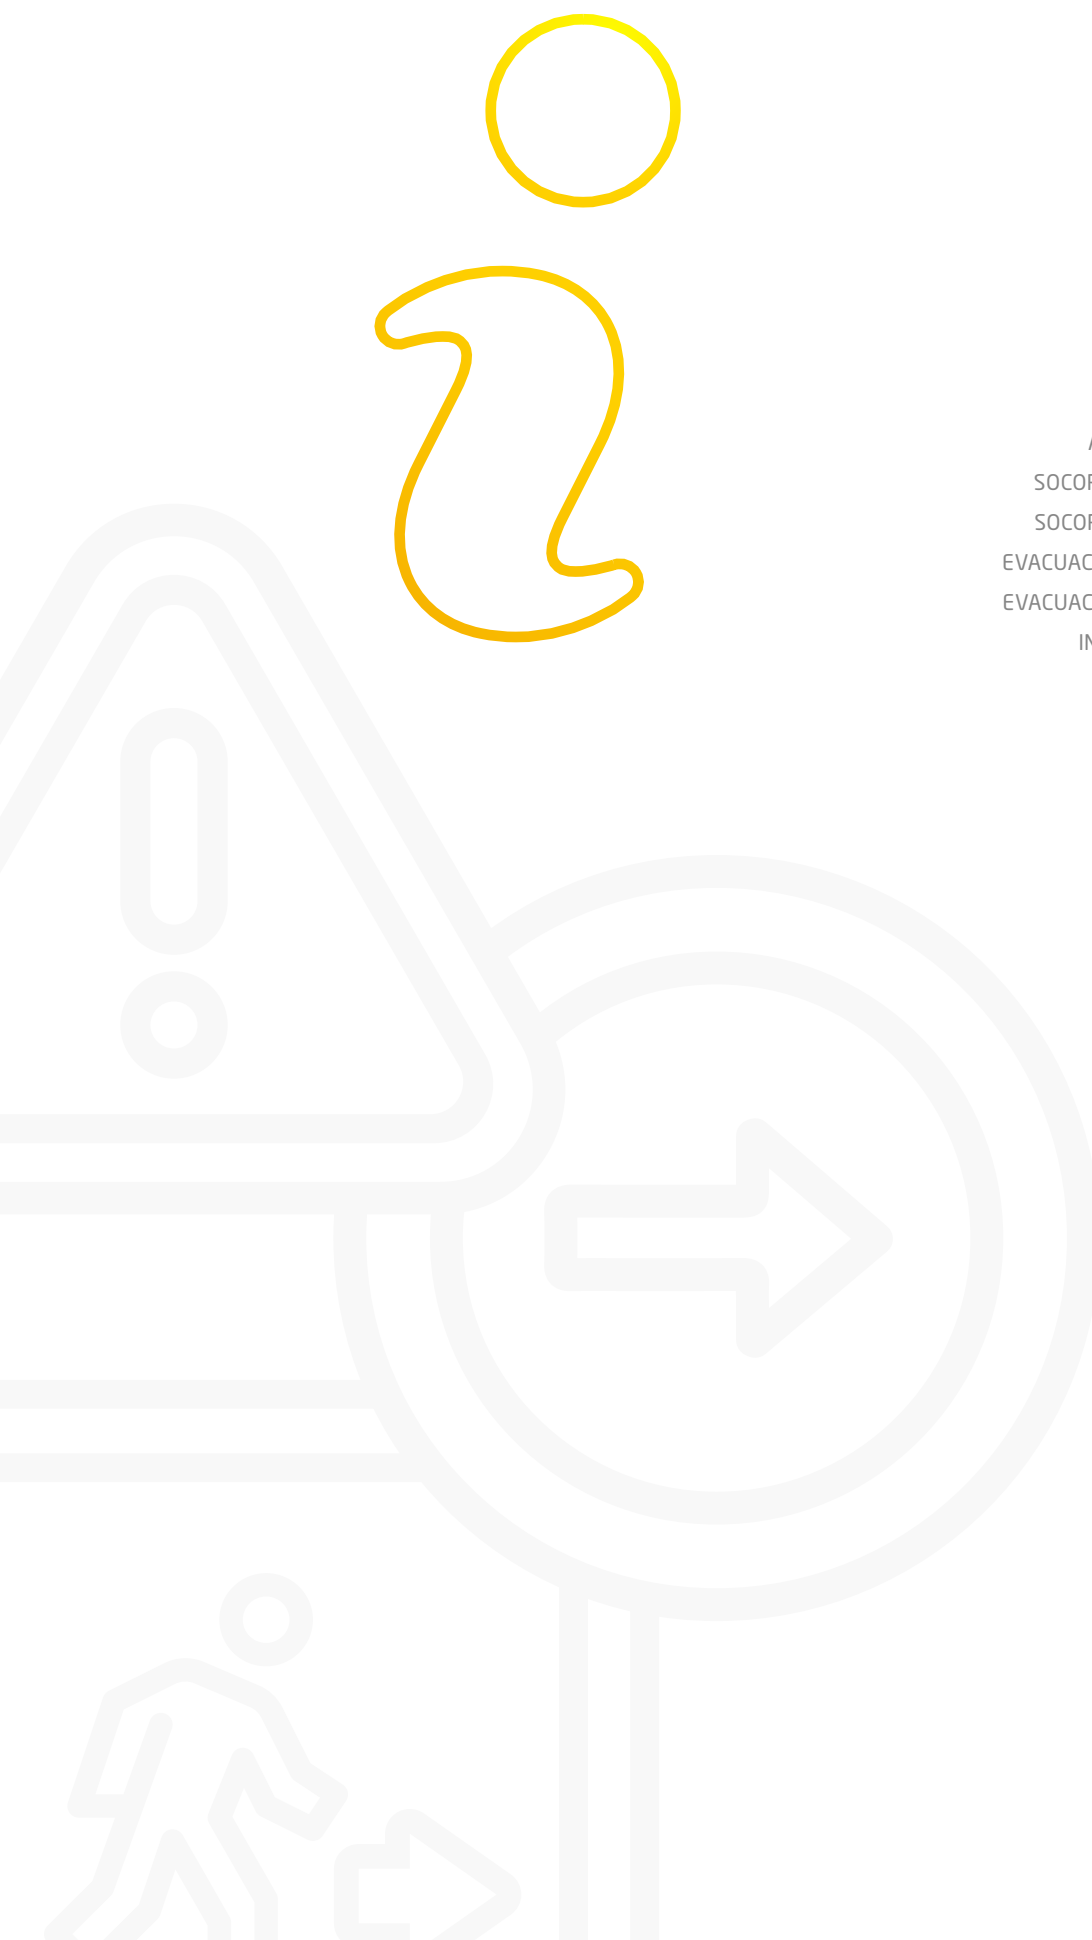

SEÑALES

NORMATIVA	■	006
OBLIGACIÓN	■	011
PROHIBICIÓN	■	012
ADVERTENCIA	■	014
SOCORRO - CLASE A	■	018
SOCORRO - CLASE B	■	020
EVACUACIÓN - CLASE A	■	022
EVACUACIÓN - CLASE B	■	024
INFORMATIVAS	■	026
OBRAS	■	027
OTRAS	■	028

1. SEÑALÉTICA

EBERSIGN es especialista en todo tipo de señalización y a su vez, líder en el sector que **diseña, fabrica y produce** diversos sistemas de soporte y señalización para seguridad y prevención de riesgos laborales.

FABRICANTES

Somos fabricantes de todo tipo de señalización.



MATERIALES

Fabricamos tu señal sobre cualquier material y soporte.

PERSONALIZACIÓN

Diseñamos cualquier señal acorde a tus necesidades.



NORMATIVA

Nuestra señalética cumple la normativa vigente.



ISO 7010

Disponemos de señalética adaptada a la nueva ISO 7010.




SERVICIO 24h

Nuestra señalización estandar preparada en tan sólo 24h.




ber



OBRAS

Vallas, cintas, lámparas LED, balizas, etc.



SOPORTES

Marcos, directorios, displays, caballetes, pizarras, etc.

2. ACCESORIOS

Para aportar una solución integral **EBERSIGN** incorpora a su catálogo accesorios de **obras**, **parking** o de **rotulación**, muchos de los cuales son directamente fabricados por la propia empresa.

PARKING

Delimitadores, badenes, topes espejos, etc.



3. SEGURIDAD

EBERSIGN completa su catálogo con la gama **EBER EPIS** de equipos de protección individual. Una línea de seguridad que se adapta a las necesidades del puesto de trabajo.



SEGURIDAD

Equipamiento y Seguridad en el trabajo.





1. SEÑALIZACIÓN

1.1 NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el **Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre**, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

UNE-EN ISO 7010:2020: Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas

UNE 23033-1:2019: Seguridad contra Incendios, Señalización.

UNE 23034:2023: Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación.

UNE 23035:2003: Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente.

RD 485/1997: Sobre señalización de seguridad.

RD 486/1997: Sobre seguridad en lugares de trabajo.

RD 685/2006: Sobre seguridad en túneles de carretera.

RSCIEI: Reglamento de seguridad contra incendios en edificios industriales.

RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

CTE: Código Técnico de Edificación.

REGLAMENTO (CE) 1907/2006, REACH: Registro, Evacuación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos.

NORMATIVA UNE-EN ISO 7010:2020


La UNE-EN ISO 7010:2020 establece los símbolos **gráficos reconocidos internacionalmente** para señales de seguridad, asegurando una **comunicación clara y uniforme** en cualquier entorno. Sus pictogramas utilizan formas y colores estandarizados, para facilitar su identificación. Fabricada con materiales duraderos y resistentes, la señalización conforme a la UNE-EN ISO 7010:2020 asegura **calidad y larga vida útil**, adaptándose a las condiciones más exigentes. Esta norma garantiza el **cumplimiento de las regulaciones europeas e internacionales**.

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO

El Certificado AENOR de Producto garantiza que las señalizaciones fotoluminiscentes de seguridad **cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos**. Este certificado asegura que los productos han sido evaluados y cumplen con las normativas, garantizando su fiabilidad y rendimiento. Fabricados con materiales de alta calidad y resistencia, estos productos ofrecen una larga vida útil, adaptándose a condiciones exigentes. Su implementación contribuye a un entorno seguro, asegurando visibilidad y cumplimiento de las regulaciones vigentes.



1.2 PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES




OBLIGACIÓN

Este conjunto de señales obligan a una conducta determinada. Su forma es redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.



PROHIBICIÓN

Prohíben un comportamiento que puede provocar peligro. De forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco con contorno y banda roja.



ADVERTENCIA

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. De forma triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.



SOCORRO

Nos indican las ubicaciones de los equipos de lucha y ayuda contra incendios. Su pictograma y contornos son fotoluminiscentes sobre rojo.



EVACUACIÓN

Facilitan indicaciones sobre seguridad, evacuación o sobre primeros auxilios. Sus pictogramas y contornos son fotoluminiscentes sobre verde.




INFORMATIVAS

Ayudan a la orientación espacial dentro de edificios. De formato rectangular, con pictograma más texto en blanco y fondo azul.

1.3 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES

A continuación encontrará una lista de los materiales con los que asiduamente fabricamos señales pero también le recordamos que podemos realizar su señal sobre cualquier otro material y soporte.
Consúltenos: (+34) **916 165 475** o **info@ebersign.com**

PVC DE 0.7mm		Las señales serigrafadas en este material se caracterizan por ser rígidas, ligeras y con alta resistencia a los impactos. Producida con un grosor estándar de 0.7mm , permiten multitud de sistemas de fijación como silicona, adhesivo de doble cara o mediante tornillería, etc.
VINILO ADHESIVO		Es un material muy ligero, flexible y con una alta adherencia , ideal para su uso en oficinas, industrias o almacenes. Para una buena fijación de la señal, el vinilo se debe aplicar sobre un superficie lisa , que debe encontrarse limpia y seca en el momento de su aplicación.
ALUMINIO ACABADO ORO O PLATA		El acabado dorado o plateado de este material, le confiere una terminación de alta calidad y le permite integrarse a la perfección en cualquier ambiente de decoración. Además al producirse impresa en serigrafía conseguimos una gran durabilidad .

PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A		Señales de PVC rígido fotoluminiscente "Clase A" de 1mm de grosor. Es ideal para la identificación inmediata de equipos de protección contra incendios. Para sitios de concurrencia pública y/o luz artificial .
PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B		Señales de PVC rígido fotoluminiscente "Clase B" de 0.7mm de grosor. De menor luminancia que las anteriores y para indicaciones relativas a evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento en sitios privados o iluminados con luz natural .



1.4 LUMINANCIA Y ATENUACIÓN DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES

Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m²	42mcd/m²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m²	29mcd/m²	3000min.

Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

*El tiempo de atenuación es el que transcurre hasta que la luminancia de la señal se reduce a 0.32 mcd/m²

1.5 NORMATIVA BÁSICA DE INSTALACIÓN DE SEÑALES

DISTANCIAS DE VISUALIZACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO Y LA FORMA DE LA SEÑAL

El tamaño de la señal debe ser escogida en función de la distancia desde donde se debe visualizar, y teniendo en cuenta su legibilidad y la altura donde se ubicará. La Norma **UNE-23-034-88** establece unas distancias máximas de visualización **según la forma** del pictograma de la señal.

Las señales deberán tener medidas adaptadas a las características del entorno donde se colocan. Las siguientes tablas indican las distancias de observación en función de la medida de cada señal.

FÓRMULA:

L = Distancia observación de la señal
S = Superficie del símbolo y su respectivo color de seguridad envolvente en metros cuadrados.

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

Por su **tamaño y distancia** de observación, se recomienda que cada señal se instale en una **determinada altura**.

- 10m de observación: de 2,20 a 4m de altura

20m de observación: de 4m a 6,60m de altura

30m de observación: de 6,60 a 9m de altura

TAMAÑOS	DISTANCIA OBSERVACIÓN
105x148mm (A6)	≤5m
148x210mm (A5)	≤7m
210x297mm (A4)	≤10m
297x420mm (A3)	≤14m
420x594 mm (A2)	≤20m
210x210mm	≤10m
420x420mm	≤20m
630x630mm	≤30m
640x320mm	≤20m
320x160mm	≤10m
105x105mm	≤5m
297x105mm	≤7m
297x21mm	≤7m
65x105mm	≤7m



ALTURAS DE INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA

A – Señalización en altura: Se utiliza para identificar los recorridos de evacuación y la ubicación de los equipos de protección contra incendios (PCI).

A.1 – Señales de evacuación y salvamento: Deben instalarse a una altura de entre **2 m y 2,5 m** (medida desde el suelo hasta la parte inferior de la señal), manteniendo siempre una separación mínima de 30 cm entre el techo y la parte superior de la señal. Esta altura garantiza que permanezcan visibles para todos los usuarios.

A.2 – Señales de protección contra incendios (extintores, BIEs, pulsadores): Se deben instalar a una altura visible de entre **1,5 m y 2,2 m** del suelo (conforme al RIPCI).

B – Señalización en nivel intermedio: Destinada a la señalización complementaria que contiene instrucciones, planos de evacuación ("Usted está aquí") o consignas de seguridad (como instrucciones de uso de extintores o sistemas de apertura de puertas). Estas señales deben instalarse a una altura de entre **1,2 m - 1,5**.

C – Señalización a baja altura: Se utiliza para balizar de forma continua los recorridos de evacuación, pasillos, obstáculos y escaleras. En caso de ser instaladas en elementos verticales (como paredes o rodapiés), la altura de instalación de la banda de balizamiento debe ser inferior a **40 cm del suelo** (medidos hasta el borde superior de la banda).

LUGAR DE INSTALACIÓN

Deben recibir suficiente luz ambiental (mínimo de **25 a 50 lux** según UNE 23035 y CTE) para asegurar la carga y correcta emisión de los elementos fotoluminiscentes en la oscuridad.

SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA

Se instalan sobre el dintel de la puerta (marco o pared superior). Nunca sobre las hojas de las puertas, garantizando su visibilidad si estas permanecen abiertas.

SEÑALES "SIN SALIDA"

Se colocan junto al dintel o marco de las puertas que no tengan salida y puedan inducir a error (aseos, almacenes, etc.). Nunca deben fijarse sobre las hojas de las puertas.

ASCENSORES

Es obligatorio instalar junto a la botonera de llamada en cada planta la señal de prohibición: "No utilizar en caso de incendio".

ESCALERAS

Para escaleras dedicadas a vías de evacuación lo más recomendable es un sistema de balizamiento fotoluminiscente, respetando un ancho mínimo de la banda de **50mm**. Cuando en una escalera el sentido de evacuación es ascendente el balizamiento debe ser instalado en la contrahuella; y cuando es descendente el balizamiento debe ser instalado en la huella.



OBLIGACIÓN [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Uso Obligatorio de casco' en DIN A3: **ISO 001A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
300x300mm	REF.ÚNICA

Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



ISO 001



ISO 002



ISO 064



ISO 003



005



ISO 0082



ISO 004



ISO 006



ISO 007



043



ISO 009



055



ISO 0011



ISO 037



ISO 048



ISO 062



ISO 071



ISO 0054



ISO 0018



029



030



ISO 025



ISO 066



022



074



80030



80031



80032



80033

Tamaño **300x300mm**

Vinilo Adhesivo para Suelo



PROHIBICIÓN [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo Prohibido el Paso' en DIN A3: **P01A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm	
TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
300x300mm 210x210mm	REF.ÚNICA

Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P01



P02



P42



P48



P76



ISO P03



ISO P04



ISO P41



ISO P05



ISO P51



ISO P52



ISO P53



ISO P94



P06



ISO P99



ISO P14



P40



ISO P19



P102



ISO P21



ISO P24



ISO P45



P29



P31



P106



Tamaño **A4**

Visible a **10m**

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P39



ISO P16



P37



ISO P25



ISO P26



P60



P11P



ISO P18PN

Tamaño **210X210**

Visible a **10m**



ISOP21210PN

Tamaño **A3**

Visible a **14m**



P63T



P01T



P29T



Tamaño **300x300**

Vinilo Adhesivo para Suelo



80034



80035



80036



80037



80038



80039

**ADVERTENCIA
[FORMATO DIN]****CÓMO REALIZAR PEDIDO:**

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Riesgo Eléctrico' en DIN A3: **ISO A01A3PN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
DIN A3 297x420mm	A3 PN
DIN A4 210x297mm	A4 PN
DIN A5 148x210mm	A5 PN
DIN A6 105x148mm	A6 PN

Tamaño **A4**Visible a **10m**

ISO A01



A110



ISO A87



ISO A03



ISO A58



ISO A45PN



ISO A04



ISO A05



A61



ISO A66



ISO A09



A49



ISO A12



A11



ISO A32



ISO A13



A35



ISO A21



A211



ISO A68



Tamaño A4

Visible a 10m



ISO A16



ISO A69



ISO A90



ISO A14



ISO A19



A28



A86



ISO A22



A24



A83



A89



A95



ISO A17



A55



A23



ISO A07



A30



ISO A27



ISO A67



A88



ISO A25



ISO A26





Tamaño **A3**

Visible a **14m**



ISO A16



A28



A24



A23



ISO A07



A30



ISO A26



ISO A22



ISO A01



A83



ISO A17



A18T

Tamaño **A5**

Visible a **7m**



ISO A21



ISO A26



ISO A22



ISO A01

Tamaño **A6**

Visible a **5m**



ISO A01



ADVERTENCIA ADHESIVAS
[PICTOGRAMA TROQUELADO]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Riesgo Eléctrico' en DIN A5: **ISO A01A5AN**

MATERIAL: VINILO ADHESIVO	
TAMAÑO	COD
50mm	50AN
70mm	70AN
100mm	100AN
150mm	150AN
DIN A5 148x210mm	A5 PN
DIN A6 105x148mm	A6 PN

Tamaño A5

Visible a 7m

Tamaño A6

Visible a 5m

Tamaño 50mm, 70mm, 100mm, 150mm



ISO A01




A211




ISO A68


150 mm - 8 pictogramas

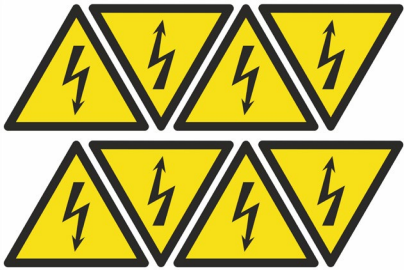

70mm y 100 mm - 18 pictogramas

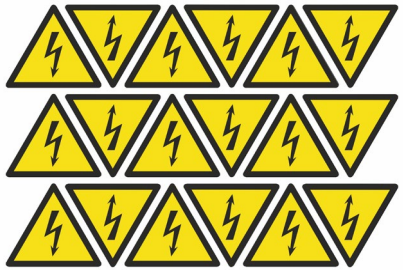

50 mm - 28 pictogramas

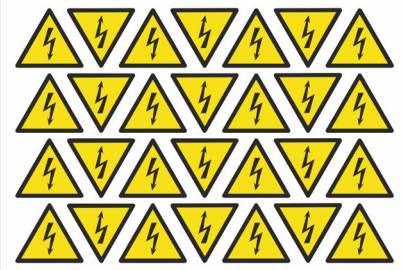

Esta distribución optimiza el aprovechamiento del material, permitiendo elegir la opción más adecuada según la necesidad de señalización.

Tamaño 300x300



80040



80041



80042



80043



80044



80045



SOCORRO CLASE A [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m ²	42mcd/m ²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m ²	29mcd/m ²	3000min.

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



S0103A4FN



S0107A4FN



S0132A4FN



S0143A4FN



S0157A4FN



S0164A4FN



S0170A4FN



S0171A4FN



S0115A4FN



S0150A4FN



S0180A4FN

Tamaño **210x210mm**

Visible a **10m**



S0103210FN



S0107210FN



S0132210FN



S0143210FN



S0157210FN



S0164210FN



S0170210FN



S0171210FN

Tamaño **Panorámicas A4**

Visible a **10m**



PAN102A4FN




PAN107A4FN



PAN164A4FN



PAN102210FN



PAN107210FN



PAN164210FN

Tamaño **Panorámicas 210x210mm**

Visible a **10m**



Tamaño **Panorámicas 420x420mm**

Visible a **20m**



PAN102420FN



PAN107420FN



PAN164420FN

SOCORRO CLASE A

[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE

CLASE A

CERTIFICADO AENOR

DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m²	42mcd/m²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m²	29mcd/m²	3000min.

Tamaño A2

Visible a 20m



EXTINTOR

SO103A2FN



HIDRANTE

SO115A2FN



CARRO
EXTINTOR

SO107A2FN



PULSADOR DE
ALARMA

SO143A2FN



EXTINTOR
DE CO₂

SO157A2FN



BOCA DE
INCENDIO

SO164A2FN



ARMARIO DE
DOTACIÓN

SO150A2FN



NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO

SO180A2FN

Tamaño Banderola 210x210mm

Visible a 10m

Tamaño Banderola 420x420mm

Visible a 20m



BAN102210FN



BAN107210FN



BAN164210FN



BAN102420FN



BAN107420FN



BAN164420FN

Tamaño Panorámicas 320x160mm

Visible a 10m



SO172320FN



SO173320FN



SO174320FN



SO175320FN



SO176320FN



SO177320FN

Tamaño 420x420mm

Visible a 20m



SO103420FN



SO107420FN



SO115420FN



SO143420FN



SO164420FN

Señales en Catalán



CATSO161320FN

320x160 - Visible a 10m



CATSO161320FN

640x320 - Visible a 20m



SOCORRO CLASE B [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE B

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m ²	23mcd/m ²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m ²	5,6mcd/m ²	800min.

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



SO103A4LN



SO107A4LN



SO115A4LN



SO132A4LN



SO143A4LN



SO146A4LN



SO150A4LN



SO153A4LN



SO157A4LN



SO164A4LN



SO170A4LN



SO171A4LN



SO178A4LN



SO179A4LN



SO180A4LN

Tamaño **210x210mm**

Visible a **10m**



SO103210LN



SO107210LN



SO115210LN



SO132210LN



SO143210LN



SO146210LN



SO150210LN



SO157210LN



SO164210LN



SO170210LN

Tamaño **Panorámicas A4**

Visible a **10m**



PAN102A4LN



PAN107A4LN



PAN164A4LN



PAN102210LN



PAN107210LN



PAN164210LN

Tamaño **Panorámicas 210x210mm**

Visible a **10m**



PAN102210LN



PAN107210LN



PAN164210LN

Tamaño **Panorámicas 420x420mm**

Visible a **20m**




PAN102420LN



PAN107420LN



PAN164420LN

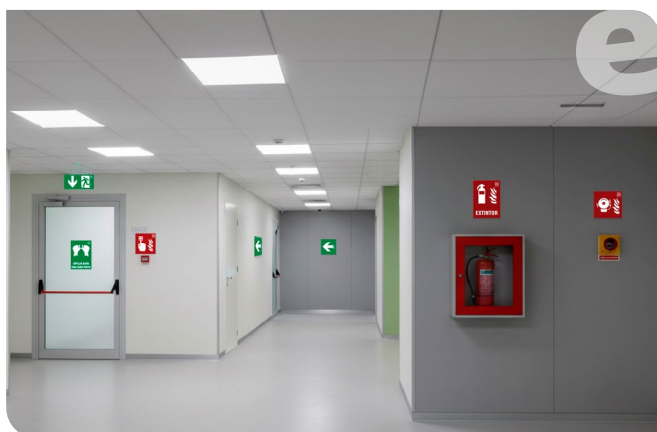

SOCORRO CLASE B

[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE

CLASE B

CERTIFICADO AENOR

DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

Tamaño A2

Visible a 20m



EXTINTOR

S0103A2LN



HIDRANTE

S0115A2LN



CARRO
EXTINTOR

S0107A2LN



PULSADOR DE
ALARMA

S0143A2LN



EXTINTOR
DE CO₂

S0157A2LN



BOCA DE
INCENDIO

S0164A2LN



ARMARIO DE
DOTACIÓN

S0150A2LN



NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO

S0180A2LN

Tamaño Banderola 210x210mm

Visible a 10m

Tamaño Banderola 420x420mm

Visible a 20m



BAN102210LN



BAN107210LN



BAN164210LN



BAN102420LN



BAN107420LN



BAN164420LN

Tamaño 320x160mm

Visible a 10m



S0128320LN



S0129320LN



S0140320LN



S0148320LN



S0149320LN



S0151320LN



S0154320LN



S0161320LN



S0172320LN



S0173320LN



S0174320LN



S0175320LN



S0176320LN



S0177320LN

Tamaño 420x420mm

Visible a 20m



S0107420LN



S0115420LN



S0143420LN



S0164420LN

Señales en Catalán



CATS0161320LN
320x160 - Visible a 10m



CATS0161320LN
640x320 - Visible a 20m



EVACUACIÓN CLASE A [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m ²	42mcd/m ²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m ²	29mcd/m ²	3000min.

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



EV103A4FN



EV124A4FN



EV130A4FN



EV131A4FN



EV132A4FN



EV185A4FN



EV201A4FN



EV202A4FN



EV203A4FN



EV208A4FN

Tamaño **160x160mm**

Visible a **10m**



EV125160FN



EV126160FN



EV204160FN



EV205160FN

Las señales de **160x160** están diseñadas para **complementarse** con las de **320x160**, ya que añaden información adicional a estas últimas.

EJEMPLO:
Hay una salida de
emergencia a la derecha



Tamaño **320x160mm**

Visible a **10m**



EV108320FN



EV109320FN



EV105320FN



EV107320FN



EV104320FN



EV106320FN



EV174320FN



EV117320FN



EV114320FN



EV195320FN



EV206320FN



EV207320FN

Tamaño **Panorámicas 210x210mm**

Visible a **10m**



PAN101210FN



PAN124210FN



EV108297FN
297x105mm



EV109A4FN
297x210mm



EV175650FN
650x105mm

EVACUACIÓN CLASE A
[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE A

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase A - PVC 1mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	350mcd/m²	42mcd/m²	4250min.
Valores Mínimos UNE	210mcd/m²	29mcd/m²	3000min.

Tamaño 640x320mm

Visible a 20m



EV108640FN



EV109640FN



EV105640FN



EV107640FN



EV104640FN



EV106640FN



EV117640FN



EV114640FN

Tamaño A2

Visible a 20m



EV201A2FN



EV103420FN



EV125420FN



EV125630FN

Tamaño 420x420mm

Visible a 20m

Tamaño 630x630mm

Visible a 30m

Tamaño 210X210mm

Visible a 10m



EV101210FN



EV102210FN



EV125210FN



EV126210FN



EV204210FN



EV205210FN



EV208210FN



EV209210FN



EV195210FN



EV210210FN



EV103210FN

Señales en Catalán



CATEV114320FN
320x160 - Visible a 10m



CATEV114640FN
640x320 - Visible a 20m



CATEV117320FN
320x160 - Visible a 10m



CATEV117640FN
640x320 - Visible a 20m



EVACUACIÓN CLASE B [FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE B

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m ²	23mcd/m ²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m ²	5,6mcd/m ²	800min.

Tamaño **A4**

Visible a **10m**



EV103A4LN



EV124A4LN



EV130A4LN



EV131A4LN



EV132A4LN



EV185A4LN



EV201A4LN



EV202A4LN



EV203A4LN



EV208A4LN

Tamaño **160x160mm**

Visible a **10m**



EV125160LN



EV126160LN



EV204160LN



EV205160LN

Las señales de **160x160** están diseñadas para **complementarse** con las de **320x160**, ya que añaden información adicional a estas últimas.

EJEMPLO:
Hay una salida de
emergencia a la derecha



Tamaño **320x160mm**

Visible a **10m**



EV108320LN



EV109320LN



EV105320LN



EV107320LN



EV104320LN



EV106320LN



EV174320LN



EV117320LN



EV114320LN



EV195320LN



EV206320LN



EV207320LN

Tamaño **Panorámicas 210x210mm**

Visible a **10m**



PAN101210LN



PAN124210LN



EV108297LN
297x105mm



EV109A4LN
297x210mm



EV175650LN
650x105mm

Otros Tamaños

Visible a **7m**

EVACUACIÓN CLASE B
[FORMATO DIN]

FOTOLUMINISCENTE
CLASE B

CERTIFICADO AENOR
DE PRODUCTO



Clase B - PVC 0.7mm	Luminancia a los 10min.	Luminancia a los 60min.	Tiempo de Atenuación
Valores Mínimos Ebersign	200mcd/m²	23mcd/m²	2495min.
Valores Mínimos UNE	40mcd/m²	5,6mcd/m²	800min.

Tamaño 640x320mm

Visible a 20m



EV108640LN



EV109640LN



EV105640LN



EV107640LN



EV104640LN



EV106640LN



EV117640LN



EV114640LN

Tamaño A2

Visible a 20m



EV201A2LN



EV103420LN



EV125420LN



EV125630LN

Tamaño 210x210mm

Visible a 10m



EV101210LN



EV102210LN



EV125210LN



EV126210LN



EV204210LN



EV205210LN



EV208210LN



EV209210LN



EV195210LN



EV210210LN



EV103210LN

Señales en Catalán



CATEV114320LN
320x160 - Visible a 10m



CATEV114640LN
640x320 - Visible a 20m



CATEV117320LN
320x160 - Visible a 10m



CATEV117640LN
640x320 - Visible a 20m



INFORMATIVAS [DIFERENTES FORMATOS]

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

*Ejemplo 'Aseos' en 250x62mm: **I10250GN**

MATERIAL: PVC 0.7 mm

TAMAÑO	COD
250x62mm	250GN
175x44mm	175GN

Tamaño **250x62mm**

Tamaño **175x44mm**



I10



I11



I12



I13



I25



I26



I37



I39



I60



I47



I48



I61



I63



I88



I89



I105



I01



I02



I03



I07




I27



I50



I58

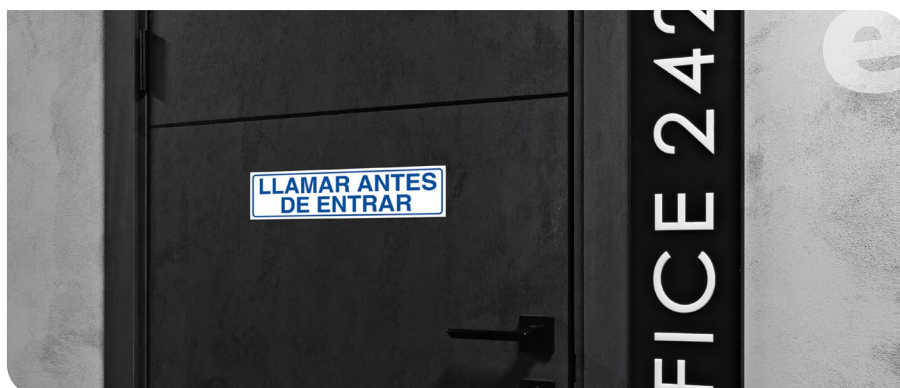

Tamaño **250x62mm**



AC36250GN



AC35250GN



OBRAS [DIFERENTES FORMATOS]

Fabricadas en PVC de 0.7 mm son señales ligeras, resistentes y de fácil instalación. Material especialmente indicado para carteles y señales expuestos a la intemperie y para su colocación en vallas.



OB01N
1000x700mm



OB26N
1000x700mm



OB02N
700x500mm

Tamaño **600x600mm**

Fabricadas en PVC de 0.7 mm, estas señales ofrecen una excelente combinación de ligereza y resistencia, ideales para su uso en exteriores. Su material está especialmente diseñado para soportar las condiciones climáticas, lo que las hace perfectas para carteles y señalización en vallas y otros espacios expuestos a la intemperie.



OB06PPN



OB29PPN



OB07PPN



OB08PPN




OB21PPN



OB10PPN



OB19PPN



OB13PPN



OB22PPN



OB12PPN



OB09PPN




OB20PPN



OB18PPN



OB14PPN



OB25PPN




ISO OB30PPN





ESPECIALES [DIFERENTES FORMATOS]

Ponemos a su disposición un surtido de las señales especiales más habituales, así como plantillas de suelo, diseñadas para pintar y dejar la silueta al retirarlas. Disponibles en diferentes materiales, pensados para adaptarse a las necesidades propias de cada señal.

Tamaño **700x500mm**

AC02800PN



AC06800PN

Tamaño **A4**Visible a **10m**


VV05A4PN



VV06A4PN

Tamaño **A3**Visible a **14m**

AMYS01A3PN



AMYS03A3PN



AMYS05A3PN

Tamaño **100mm**

Pack de 10 Adhesivos

Tamaño **150mm**

Pack de 10 Adhesivos

CÓMO REALIZAR PEDIDO:

- Anota la **Referencia** que aparece debajo de cada señal.
- Añada el **Código de Color-Tamaño (COD)** que le facilitamos en la tabla.
- Facilite el código resultante para realizar el pedido.

***Ejemplo** 'Círculo Adhesivo para cristales Rojo' en 100mm: **CIR100ORDN**

MATERIAL: VINILO ADHESIVO

COLOR - TAMAÑO	COD
ROJO -100mm	100ORDN
ROJO -150mm	150ORDN
VERDE -100mm	100GNN
VERDE -150mm	150GNN



CIR



CIR

Tamaño **900x700mm**

Plantilla para Suelo



80056

Tamaño **900x900mm**

Plantilla para Suelo



80055900



80057900

Tamaño **495x495mm**

Plantilla para Suelo



80057495



80055495



80051



80054



80053



80052